Wentylatory kanałowe izolowane akustycznie SALDA AKU EKO

AKU 700×400 EKO

Dane techniczne

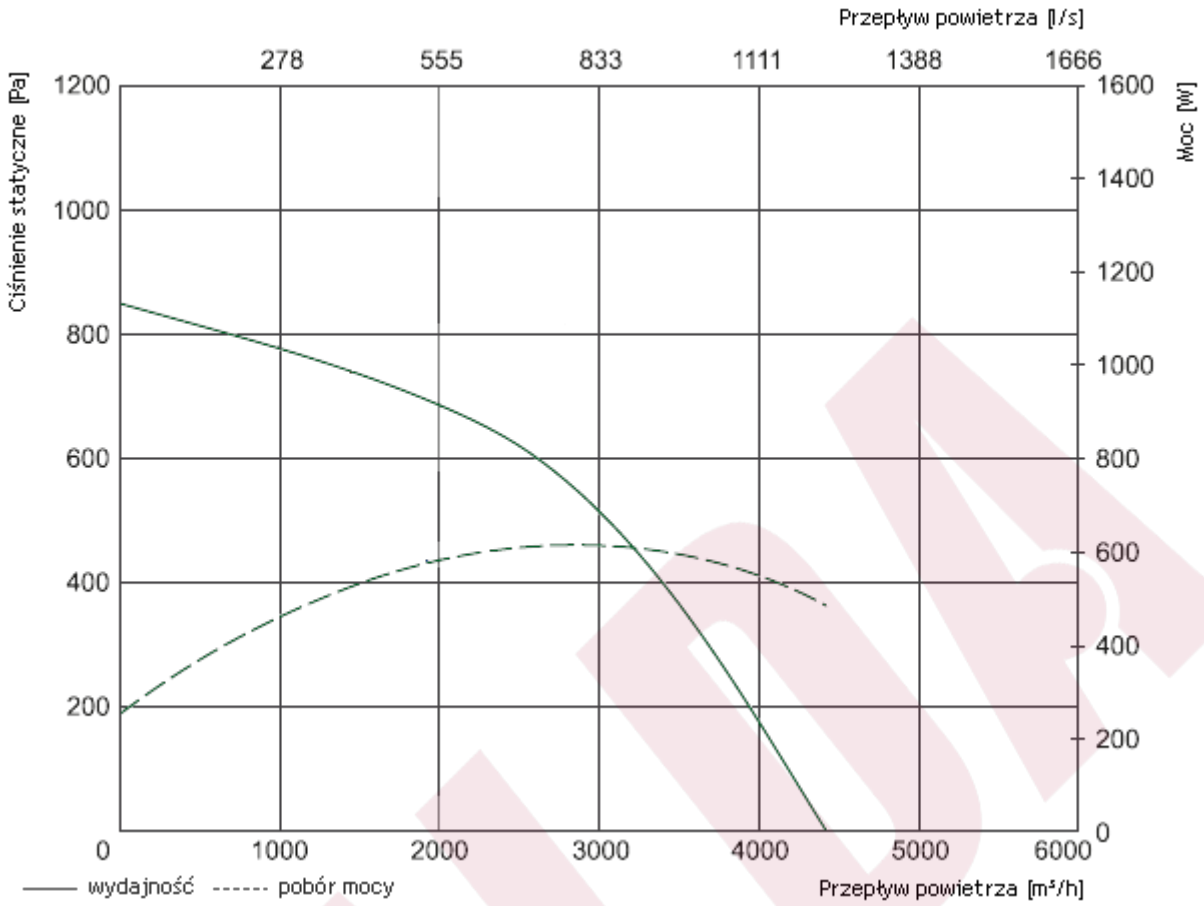

		AKU 700×400 EKO
Napięcie / częstotliwość	[V]/[Hz]	230/50
Zużycie energii	[kW]	0,950
Prąd	[A]	4,32
Prędkość	[min^{-1}]	2200
Maks. przepływ powietrza	[m³/h]	4436
Min./maks. temperatura powietrza	[°C]	-20/+60
Waga	[kg]	49,7
Klasa ochrony silnika		IP-54
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej		IP-55
Zgodność z ERP		2018

Charakterystyka akustyczna

	Całkowite Lwa dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Wlot	79	59	68	68	75	69	67	63
Wylot	85	62	72	78	78	78	75	66
Do otoczenia	66	66	46	56	61	57	54	49

Pomiary przy 4135 m³/h, 121 Pa.

Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą EN ISO 5801.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

SALDA

Wymiary

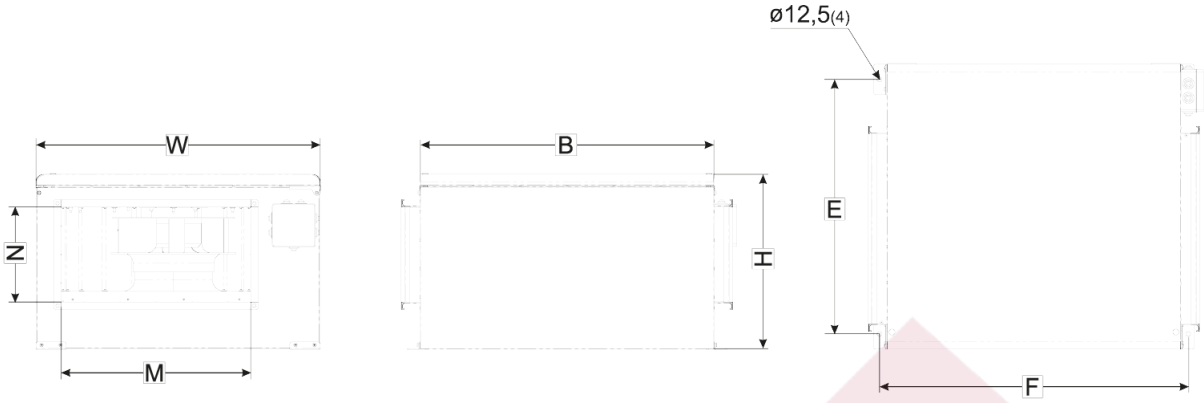

B	W	H	M	N	E	F
620 mm	950 mm	570 mm	700 mm	400 mm	870 mm	690 mm

SALDA

Schemat

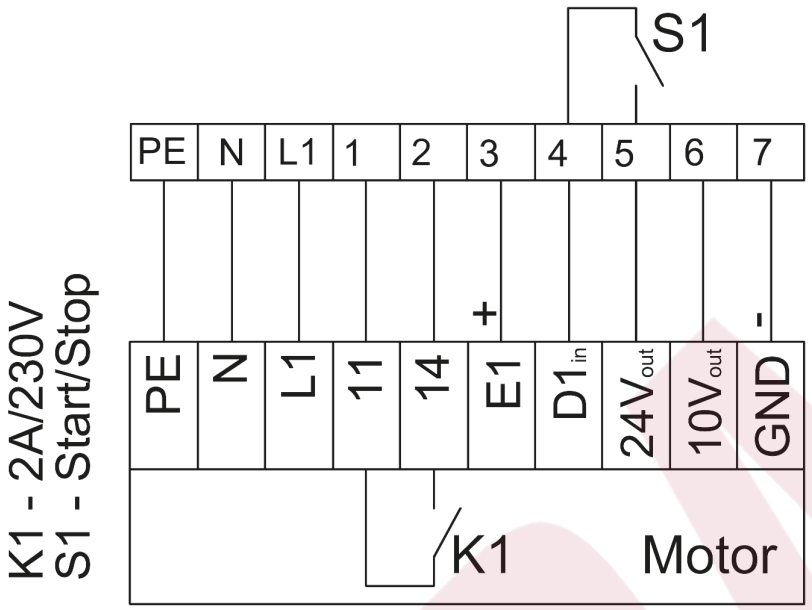

PE - żółto-zielony
BU - niebieski
BK - czarny
YE - żółty
WH - biały
RD - czerwony

SALDA